


3001015 (1进1出气+电一体滑环 气管15mm)

1进1出气+电 旋转接头, G1/2"接口, 气管10~15mm

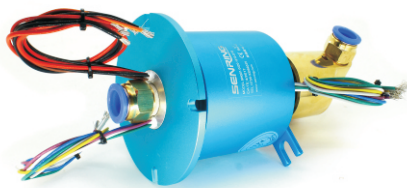

- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
- 标准为法兰安装形式, 可定制空心轴安装;
- 能通过的介质有: 压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、染料等。

订购型号说明

30 01 015 - 电流路数 - 电流大小 - 信号路数

30: 气电旋转接头
01: 1进1出
015: 气管为15mm管子 (接口螺纹为G1/2")

举例说明:

06代表6根线 12代表12根线
24代表24根线 36代表36根线
56代表56根线

S表示2A以下电流或信号

举例说明:

06S表示6路信号
12S表示12路信号
24S表示24路信号


举例说明:

05代表5A 10代表10A
20代表20A

举例说明

3001015-0605: 3001015表示1进1出气旋转接头 (气管尺寸为15mm), 0605表示支持6路5A电流;

3001015-0610-02S: 3001015表示1进1出气旋转接头 (气管尺寸为15mm), 0610表示6路10A电流, 02S表示2路信号。

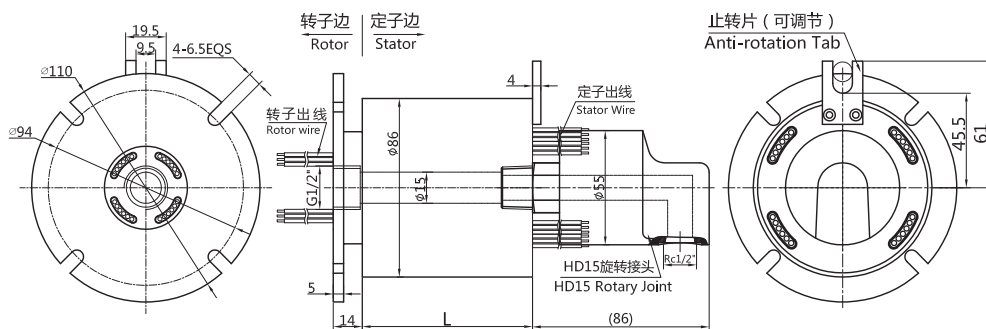

标准型号选型表

型号	气管数量	10A线路数	信号或5A线路数	长度 L (mm)	型号	气管数量	10A线路数	信号或5A线路数	长度 L (mm)
3001015-02S	1进1出	0	2	32	3001015-1210-12S	1进1出	12	12	120
3001015-0210	1进1出	2	0	32	3001015-1810-06S	1进1出	18	6	120
3001015-03S	1进1出	0	3	36	3001015-2410	1进1出	24	0	120
3001015-0310	1进1出	3	0	36	3001015-30S	1进1出	0	30	144
3001015-06S	1进1出	0	6	48	3001015-0610-24S	1进1出	6	24	144
3001015-0210-04S	1进1出	2	4	48	3001015-1210-18S	1进1出	12	18	144
3001015-0410-02S	1进1出	4	2	48	3001015-1810-12S	1进1出	18	12	144
3001015-0610	1进1出	6	0	48	3001015-2410-06S	1进1出	24	6	144
3001015-12S	1进1出	0	12	72	3001015-3010	1进1出	30	0	144
3001015-0210-10S	1进1出	2	10	72	3001015-36S	1进1出	0	36	168
3001015-0310-09S	1进1出	3	9	72	3001015-0610-30S	1进1出	6	30	168
3001015-0610-06S	1进1出	6	6	72	3001015-1210-24S	1进1出	12	24	168
3001015-0810-04S	1进1出	8	4	72	3001015-3610	1进1出	36	0	168

型 号	气管数量	10A 线路数	信号或5A 线路数	长度 L (mm)	型 号	气管数量	10A 线路数	信号或5A 线路数	长度 L (mm)
3001015-1010-02S	1进1出	10	2	72	3001015-42S	1进1出	0	42	192
3001015-1210	1进1出	12	0	72	3001015-0610-36S	1进1出	6	36	192
3001015-18S	1进1出	0	18	96	3001015-1210-30S	1进1出	12	30	192
3001015-0210-16S	1进1出	2	16	96	3001015-48S	1进1出	0	48	216
3001015-0410-14S	1进1出	4	14	96	3001015-0610-42S	1进1出	6	42	216
3001015-0610-12S	1进1出	6	12	96	3001015-1010-38S	1进1出	10	38	216
3001015-0810-10S	1进1出	8	10	96	3001015-1210-36S	1进1出	12	36	216
3001015-1010-08S	1进1出	10	8	96	3001015-1810-30S	1进1出	18	30	216
3001015-1210-06S	1进1出	12	6	96	3001015-2410-24S	1进1出	24	24	216
3001015-1410-04S	1进1出	14	4	96	3001015-60S	1进1出	0	60	264
3001015-1610-02S	1进1出	16	2	96	3001015-0610-54S	1进1出	6	54	264
3001015-24S	1进1出	0	24	120	3001015-1010-50S	1进1出	10	50	264
3001015-0410-20S	1进1出	4	20	120	3001015-72S	1进1出	0	72	312
3001015-0610-18S	1进1出	6	18	120	3001015-96S	1进1出	0	96	408

技术规格参数

旋转接头技术指标					
气管数量	1进1出		最大压力	正压: 1Mpa, 真空: -1.5kPa	
气管大小	15mm气管 G1/2"牙		扭矩	<0.2N.m	
机械技术指标			电气技术指标		
参 数	数 值		参 数	数 值	
工作寿命	2000万转（参考值，视工作环境而定）		额定电压	功 率	信 号
最高转速	连续旋转250转/分钟，间歇旋转1000转/分钟			0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃		绝缘电阻	<500MΩ/300VDC	
工作湿度	0~85% RH		导线规格	AWG17#镀银铁氟龙 AWG26#镀银铁氟龙	
接触材料	贵金属接触		导线长度	标准长度200mm（可根据要求调整）	
壳体材料	铝合金		绝缘强度	500VAC@50Hz, 6s	
防护等级	IP51		动态电阻变化值	<0.01Ω	

电滑环各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝
环码	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
色码	白黑	白褐	白红	白橙	白黄	白绿	白蓝	白紫	白灰	黑红	黑褐	透明

备注：环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线；比如3001015-12S的颜色顺序为：黑、褐、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、浅蓝；24根线作为一个颜色组，当出线数量超过24根，则重复这一颜色组，并用号码管予以识别。