



# H0317系列

通孔直径为3mm（适用于≤3mm）的标准整体式精密导电滑环。

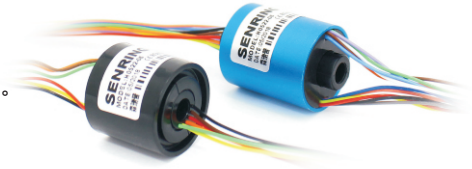

## 订购型号说明

<b>H</b>	<b>0317</b>	- 信号路数	举例说明： 06S:06代表6路，S代表信号线 12S:12代表12路，S代表信号线
H: 中空式电滑环系列代号	0317: 03-内径3mm; 17-外径17mm		

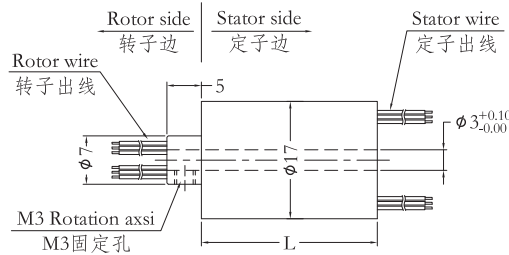

## 标准型号选型表

型号	线路数(信号或0~2A)	长度L(mm)
H0317-02S	2	13.3
H0317-03S	3	13.3
H0317-04S	4	13.3
H0317-06S	6	21
H0317-08S	8	21

\* 注: N个2A 电流环并起来可作为1路N\*2A电流环使用; 比如: 2环2A 并起来做作为 1路4A 使用。

## 技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	1000万转	功率	信号	
额定转速	250RPM	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	≥500MΩ/500VDC	≥500MΩ/500VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG26#镀银铁氟龙	AWG26#镀银铁氟龙
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.05N.m+0.02N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP51			

## 各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝

备注: 环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线; 比如H0317-06的颜色顺序为: 黑、褐、红、橙、黄、绿; 24根线作为一个颜色组, 当出线数量超过24根, 则重复这一颜色组并用好号码予以识别。