

## H0724系列


定子法兰安装，通孔直径为7mm（适用于 $\leq 7\text{mm}$ ）的标准系列整体式精密导电滑环。

\*注：如需 $< 7\text{mm}$ 的孔径，可通过内衬轴套解决。



## 订购型号说明

H	0724	- 信号路数 -	- 产品等级代码
H: 中空式电滑环系列代号	0724: 07-内径7mm; 24-外径24mm		C: 通用级, 默认为通用级 D: 工业级 H: 最高级
			举例说明: 06S: 06代表6路, S代表信号线 12S: 12代表12路, S代表信号线

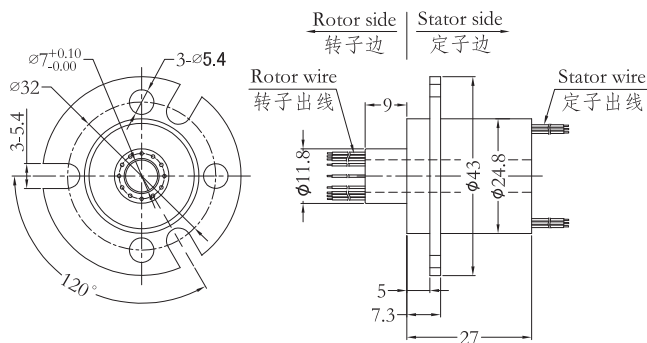

## 标准型号选型表

型号	线路数(信号或0~2A)	长度L(mm)
H0724-02S	2	27
H0724-03S	3	27
H0724-04S	4	27
H0724-06S	6	27
H0724-08S	8	27
H0724-10S	10	27
H0724-12S	12	27

\*注: N个2A 电流环并起来可作为1路N\*2A电流环使用; 比如: 2环2A 并起来做作为 1路4A 使用。

## 技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	参考产品等级选型表	功率	0~240VAC/VDC	信号
额定转速	参考产品等级选型表	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30°C~80°C	绝缘电阻	$\geq 500\text{M}\Omega/500\text{VDC}$	$\geq 500\text{M}\Omega/500\text{VDC}$
工作湿度	0~85%RH	导线规格	AWG26#镀银铁氟龙	AWG26#镀银铁氟龙
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.05N.m+0.02N.m/6路	动态电阻变化值	$< 0.01\Omega$	
防护等级	IP51			

## 产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
C (通用级)	250RPM	2000万转	贵金属
D (工业级)	600RPM	6000万转	镀金-镀金